




POMPA DI CALORA SPA

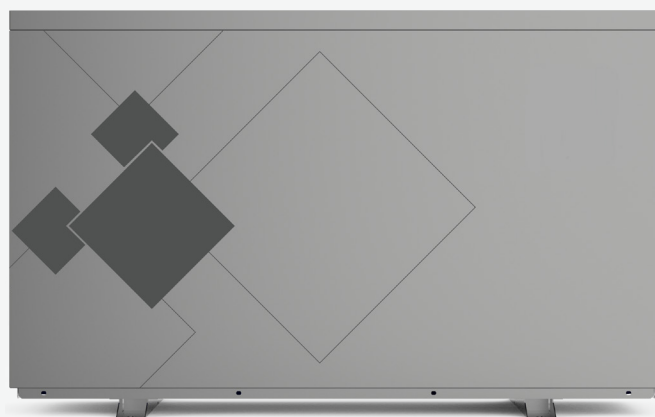

visivo extracontrattuale


COMPATIBLE
SAVVY



- W+ Ideale per gli SPAS
- W+ Gas ecologico R290
- W+ Conforme agli standard ambientali
- W+ Fornito con il box SAVVY
- W+ Ventilazione laterale
- W+ Certificazione CE
- W+ Conforme agli standard FPP
- W+ Opzionale: bluetooth, display, modulo wifi
- W+ Sbrinamento automatico con controllo intelligente - Smart defrosting

CLASSE ENERGETICA **A+**

wpool.fr

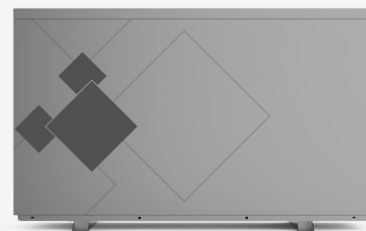

CARATTERISTICHE



Dati e immagini non sono contrattuali

MODELLO	POMPA DI CALORE SPA
Capacità di riscaldamento *	4.45 - 10.10 kW
Consumo *	0.43 - 1.57 kW
COP *	10.37 - 6.42
Tensione nominale	0.8-6.1 A
Corrente massima assorbita	9.5 A
Capacità di riscaldamento **	3.28 - 7.44 kW
Consumo **	0.38 - 1.42 kW
Capacità di riscaldamento **	1.32 - 3.56 kW
Consumo **	0.30 - 1.29 kW
Scocca	ASA
Gas	R290
Scambiatore	Titanio a spirale
Compresseur	HIGHKY
Numero di ventole	1
Velocità di rotazione della ventola	400 - 750 T/mn
Modalità	Caldo / Freddo / Auto
Intervallo di funzionamento	-25°C - +43°C
Potenza sonora a 1 m	36 ~ 46 dB(A)
Alimentazione	220V~/50 Hz
Valvola di espansione	EEV
Portata	3.2 m ³ /h
Dimensione unità	1020 * 430 * 621.5 mm
Dimensioni della scatola (l/L/h)	1080 * 455 * 645 mm
Peso netto / Peso lordo	67 kg / 81 kg
Garanzia su tutti i componenti	3 anni

* Test effettuato a 27 °C di temperatura dell'aria, con la stessa differenza di temperatura e di portata ottenuta a 15 °C.

** Test effettuato a 15 °C di temperatura dell'aria, con ingresso dell'acqua a 38°C e uscita dell'acqua a 40°C per definire la portata, la capacità di riscaldamento e il consumo, secondo gli standard FPP.

*** Test eseguito a una temperatura dell'aria di -7°C, con uscita dell'acqua a 40°C

ACCESSORI

- Raccordi idraulici
- Manuale d'uso
- Silent bloc
- Big foot opzionale
- Consegna su pallet singolo
- Tubi condensa
- Copertura invernale

